
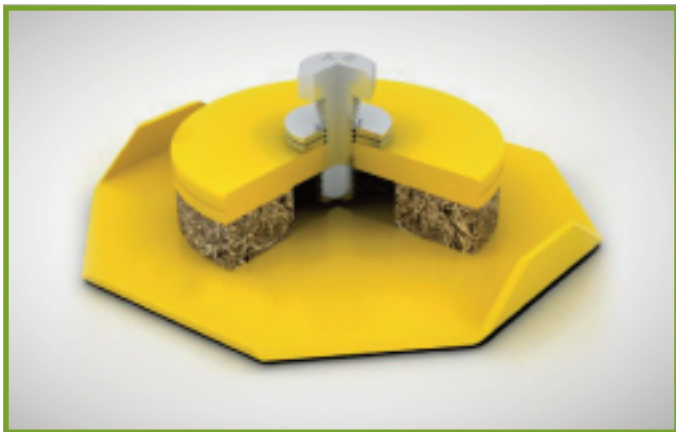


Antivibratorios

Serie AI GM 20/130-B

Acuflex
Vibra

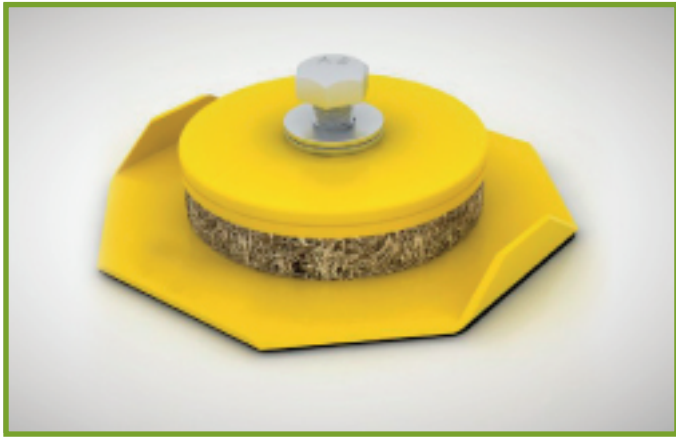

Características:

Base y cubierta: SAE1010.

Retén axial elástico.

Amplitud máxima permitida: 3 mm.

Rigidez vertical igual a rigidez axial.

Sobrecarga admisible transitoria de 20%.

Amortiguación respecto al punto crítico: 25 a 35%.

Porcentaje de aislamiento de hasta el 80%.

Núcleo resiliente de acero inoxidable.

Aislador de alta frecuencia de goma en la base.

Bulon de fijación 1/2'.

Terminación: Epoxi.

Dimensiones: 195 mm x 195 mm; H : 35 mm.

Tabla de cargas

Código	Serie	Altura libre mm	Rango de carga en Kg	Deflexión en mm	Carga por núcleo
24650020	Gm10020/130-B	35	20 - 100	1 a 3	100
24660020	Gm20020/130-B	35	70 - 210	1 a 3	200
24670020	Gm40020/130-B	35	190 - 415	1 a 3	400
24680020	Gm60020/130-B	35	395 - 615	1 a 3	600
24690020	Gm80020/130-B	35	590 - 815	1 a 3	800
24700020	Gm100020/130-B	35	790 - 1020	1 a 3	1000
24710020	Gm120020/130-B	35	990 - 1220	1 a 3	1200
24720020	Gm140020/130-B	35	1190 - 1420	1 a 3	1400
24730020	Gm160020/130-B	35	1390 - 1620	1 a 3	1600
24740020	Gm180020/130-B	35	1590 - 1820	1 a 3	1800
24750020	Gm200020/130-B	35	1790 - 2025	1 a 3	2000

Curva de deflexión típica

