
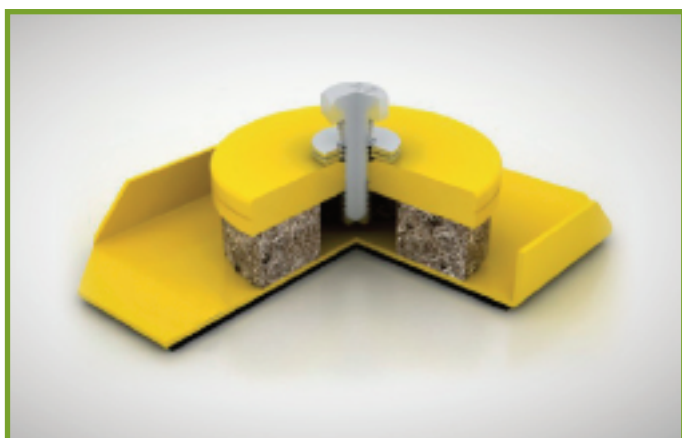


Antivibratorios

Serie AI GM 20/65-B

Acuflex
Vibra

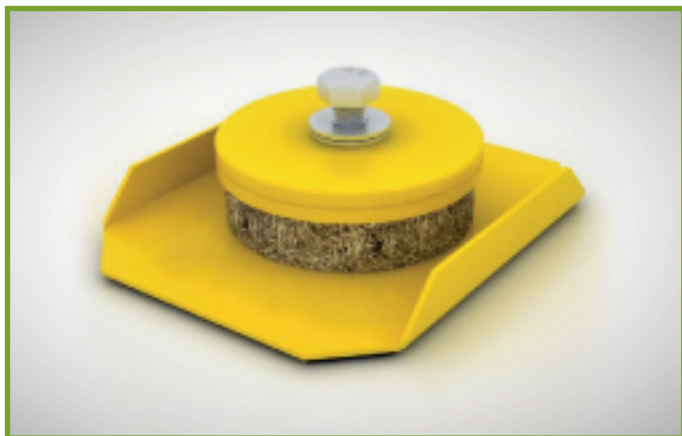

Características:

Base y cubierta: SAE1010.

Retén axial elástico.

Amplitud máxima permitida: 3 mm.

Rigidez vertical igual a rigidez axial.

Sobrecarga admisible transitoria de 20%.

Amortiguación respecto al punto crítico: 25 a 35%.

Porcentaje de aislamiento de hasta el 80%.

Núcleo resiliente de acero inoxidable.

Aislador de alta frecuencia de goma en la base.

Bulon de fijación 1/2'.

Terminación: Epoxi.

Dimensiones: 100 mm x 140 mm; H : 35 mm.

Tabla de cargas

Código	Serie	Altura libre mm	Rango de carga en Kg	Deflexión en mm	Carga por núcleo
24100020	Gm10020/65-B	35	20 - 100	1 a 3	100
24110020	Gm20020/65-B	35	70 - 210	1 a 3	200
24120020	Gm40020/65-B	35	190 - 415	1 a 3	400
24130020	Gm60020/65-B	35	395 - 615	1 a 3	600
24140020	Gm80020/65-B	35	590 - 815	1 a 3	800
24150020	Gm100020/65-B	35	790 - 1020	1 a 3	1000
24160020	Gm120020/65-B	35	990 - 1220	1 a 3	1200
24170020	Gm140020/65-B	35	1190 - 1420	1 a 3	1400
24180020	Gm160020/65-B	35	1390 - 1620	1 a 3	1600
24190020	Gm180020/65-B	35	1590 - 1820	1 a 3	1800
24200020	Gm200020/65-B	35	1790 - 2025	1 a 3	2000

Curva de deflexión típica

